


Flanges retas para bombas de engrenagens

Material: Aço Forjado ST52.3

com revestimento superficial zincado branco.

Pressão máxima de trabalho recomendada 300 bar.

B
10

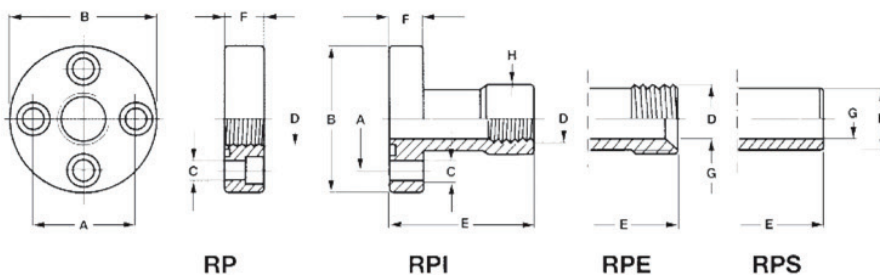

| Tipo | Dimensões (mm) | | | | | | | | N° Furos | Medidas | Peso (Kg) | O-Ring |
|--------|----------------|----|------|------------|----|-----|------|------|----------|----------|-----------|--------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | | | | |
| RP1 | 30 | 45 | 6,5 | 3/8" BSP | - | 115 | - | - | 4 | M 6x20 | 0,10 | 2-018 |
| RPH1 | 30 | 45 | 6,5 | 3/8" BSP | 55 | 10 | - | 21 | 4 | M 6x20 | 0,14 | 2-018 |
| RPE1 | 30 | 45 | 6,5 | 1/2" BSP | 55 | 10 | 14 | - | 4 | M 6x20 | 0,14 | 2-018 |
| RPS1 | 30 | 45 | 6,5 | - | 55 | 10 | 14 | 19 | 4 | M 6x20 | 0,14 | 2-018 |
| RP2 | 40 | 58 | 8,5 | 1/2" BSP | - | 14 | - | - | 4 | M 8x25 | 0,2 | 2-022 |
| RPI2 | 40 | 58 | 8,5 | 1/2" BSP | 60 | 12 | - | 26,5 | 4 | M 8x25 | 0,28 | 2-022 |
| RPE2 | 40 | 58 | 8,5 | 3/4" BSP | 60 | 12 | 19 | - | 4 | M 8x25 | 0,26 | 2-022 |
| RPS2 | 40 | 58 | 8,5 | - | 60 | 12 | 19 | 25,4 | 4 | M 8x25 | 0,28 | 2-022 |
| RP3A | 51 | 76 | 10,5 | 3/4" BSP | - | 18 | - | - | 4 | M 10x30A | 0,46 | 2-124 |
| RPI3A | 51 | 76 | 10,5 | 3/4" BSP | 72 | 16 | - | 33,5 | 4 | M 10x30A | 0,62 | 2-124 |
| RPE3A | 51 | 76 | 10,5 | 1" BSP | 72 | 16 | 24 | - | 4 | M 10x30A | 0,58 | 2-124 |
| RPS3A | 51 | 76 | 10,5 | - | 72 | 16 | 24,5 | 32 | 4 | M 10x30A | 0,6 | 2-124 |
| RP3B | 56 | 76 | 10,5 | 3/4" BSP | - | 18 | - | - | 4 | M 10x30A | 0,46 | 2-124 |
| RPI3B | 56 | 76 | 10,5 | 3/4" BSP | 72 | 16 | - | 33,5 | 4 | M 10x30A | 0,62 | 2-124 |
| RPE3B | 56 | 76 | 10,5 | 1" BSP | 72 | 16 | 24 | - | 4 | M 10x30A | 0,58 | 2-124 |
| RPS3B | 56 | 76 | 10,5 | - | 72 | 16 | 24,5 | 32 | 4 | M 10x30A | 0,6 | 2-124 |
| RP3,5A | 62 | 88 | 10,5 | 1" BSP | - | 20 | - | - | 4 | M 10x30B | 0,70 | 5-321 |
| RP3,5B | 62 | 88 | 12,5 | 1" BSP | - | 20 | - | - | 4 | M 12x35A | 0,68 | 5-321 |
| RP4 | 72,5 | 98 | 12,5 | 1" 1/4 BSP | - | 22 | - | - | 4 | M 12x35B | 0,91 | 2-225 |