



Filtros de sucção

- Para montar na sucção das bombas no interior do reservatório.
- Tipo Lavável.
- Vazão de 8 a 600 Lts/min.
- Filtragem standard 149 µm.
- Faixa de temperatura de -40 a +80°C.
- Pode ser utilizado com óleos minerais, sintéticos e líquidos refrigerantes.
- A pedido com válvula by pass.

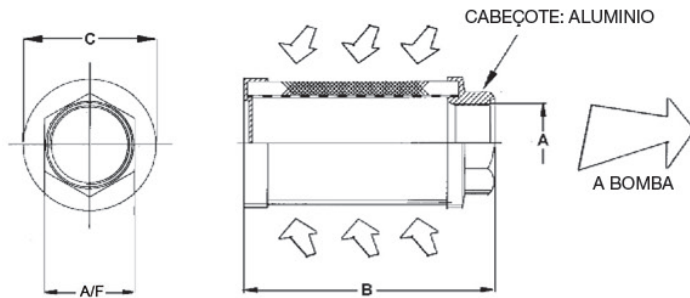

Perda de carga: Óleo 36 St@ 40°C

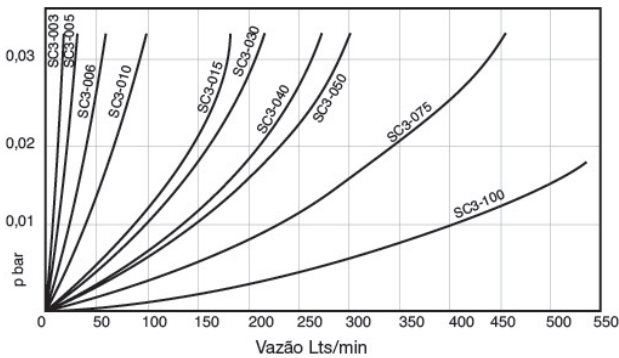

Marca	125 µm		A	B	C	A/F	AREA	KGS
	Tamanho	Lt/min	BSP					
HL	SC3-002	8	1/4	90	46	24	187	0,10
	SC3-003	12	3/8	90	46	24	187	0,10
	SC3-005	20	1/2	105	46	30	226	0,10
	SC3-007	28	3/4	109	64	35	406	0,20
	SC3-010	40	1	139	64	46	542	0,20
	SC3-015	60	1 1/4	139	86	51	929	0,30
	SC3-020	80	1 1/2	168	86	60	1161	0,35
	SC3-030	120	1 1/2	200	86	60	1393	0,40
	SC3-040	160	2	235	100	70	1806	0,55
	SC3-050	200	2	260	100	70	2032	0,60
	SC3-075	300	2 1/2	211	150	90	2787	0,85
	SC3-100	400	3	272	150	100	3677	1,00
	SC3-150	600	3	345	150	100	4838	1,25

Solicite pelo código

HL - - B - 125

 Tipo Tamanho Rosca Malha

 (ver tabela) BSP standard 125 µm

SC3: Malha de aço inóx. Cabeçote em alumínio.

