Bombas de palheta fixa Denison, Série T6DC

Solicite pelo código

T6DC	W	–	038	–	022	1	R	00	–	B	1	–	

Eixo reforçado

Torque para "P1"
(fluxo a 0 Bar e 1200 rpm)

014=	15.09 GPM	47,6 cc/rev
020=	20.93 GPM	66 cc/rev
024=	25.20 GPM	79,5 cc/rev
028=	28.44 GPM	89,7 cc/rev
031=	31.16 GPM	98,3 cc/rev
035=	35.19 GPM	111 cc/rev
038=	38.14 GPM	120,3 cc/rev
042=	43.12 GPM	136 cc/rev
045=	45.19 GPM	145,7 cc/rev
050=	50.09 GPM	158 cc/rev

Torque para "P2"
(fluxo a 0 Bar e 1200 rpm)

003=	3.42 GPM	10,8 cc/rev
005=	5.45 GPM	17,2 cc/rev
006=	6.76 GPM	21,3 cc/rev
008=	8.36 GPM	26,4 cc/rev
010=	10.81 GPM	34,1 cc/rev
012=	11.76 GPM	37,1 cc/rev
014=	14.58 GPM	46,0 cc/rev
017=	18.48 GPM	58,3 cc/rev
020=	20.23 GPM	63,8 cc/rev
022=	22.28 GPM	70,3 cc/rev
025=	25.14 GPM	79,3 cc/rev
028=	27.90 GPM	88,8 cc/rev
031=	31.70 GPM	100 cc/rev

Modificação

Vedações
- **1= S1** (para óleo mineral)
- **4= S4** (líquidos resistente ao fogo)
- **5= S5** (para ambos)

Projeto

Combinação de conexão
- **00=** Padrão

Rotação
- **R=** direito
- **L=** esquerda

Tipo de eixo
- **1=** Cilíndrico (SAE-C)
- **2=** Cilíndrico
- **3=** Estriado (SAE-C)
- **4=** Estriado serviço pesado (apenas T6DCW)
- **5=** Cilíndrico

Dimensões

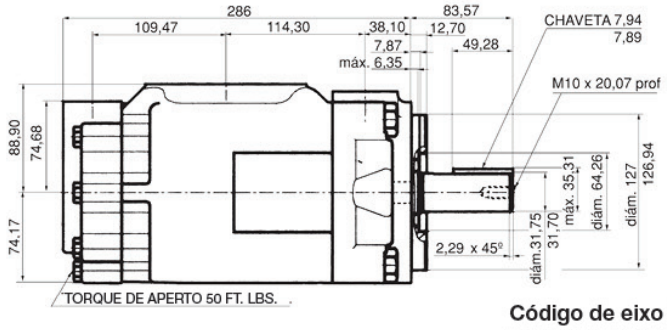

Código de eixo 1
Cilíndrico SAE C

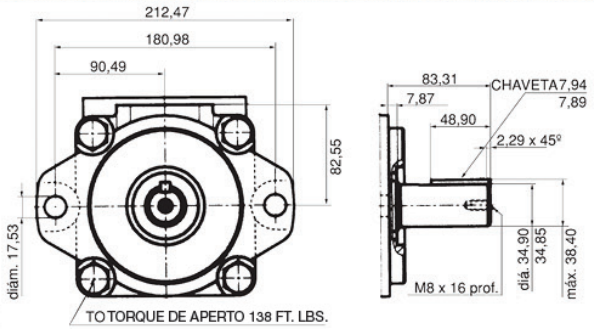

Limite de torque do eixo (in³/rev x PSI)

Bomba	Eixo	máx. P1 + P2
T6DC	1	38299
	2	38299
	5	49247

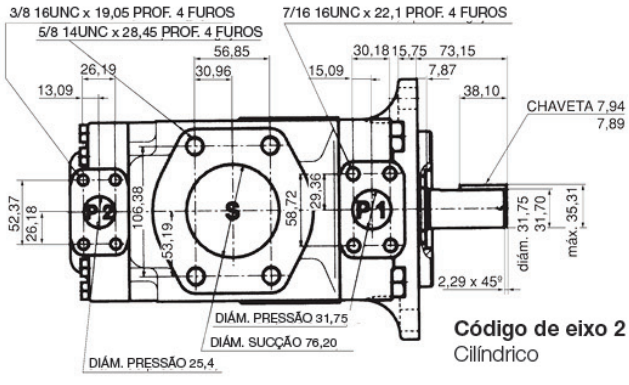

Código de eixo 2
Cilíndrico



Código de eixo 3
SAE C estriado
Classe 1-J498 b
12/24 d.p. - 14 dentes
Ângulo de pressão 30°



Código de eixo 4
Estriado
Classe 1-J498 b
12/24 d.p. - 14 dentes
Ângulo de pressão 30°