Bomba de pistão de flange redonda com 6 orifícios tipo UNI

Simbología



Tabla 1 - Datos Técnicos

Código		UNI-ISRAK 20-BD	UNI-ISRAK 26-BD	UNI-ISRAK 34-BD	UNI-ISRAK 42-BD	UNI-ISRAK 46-BD	UNI-ISRAK 52-BD	UNI-ISRAK 55-BD	UNI-ISRAK 60-BD
Deslocamento	cm^3 /rev	20	26.5						
Pressão contínua máxima (100%)	kg	15	15	15	15	15	15	15	15
Pressão intermitente máximo (máx. 20seg)	bar	350	350	350	350	350	350	300	300
Pressão máxima de pico (máx. 6 seg)	bar	370	370	370	370	370	370	320	320
Rotação contínua máximo	bar	400	400	400	400	400	400	350	350
Velocidade min.	rpm	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1500	1500
Velocidad min.	rpm	300	300	300	300	300	300	300	300
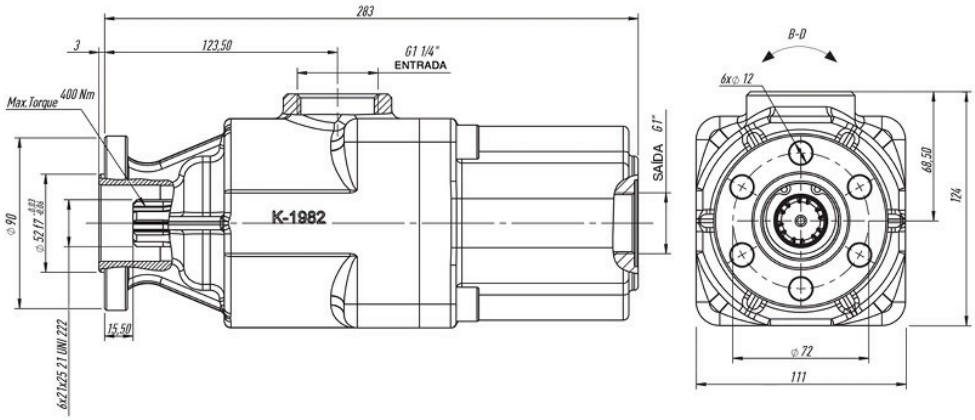
Dimensões