




Válvulas direccionales de cambio automático

CETOP 3

HP 4/2 RHA 06/20



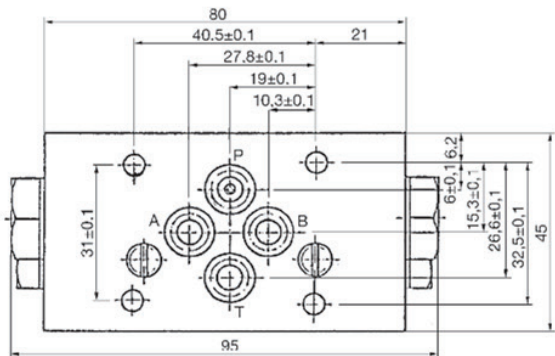


Datos técnicos

Caudal	3...35 l/min
Presión de trabajo PW	50...210 bar
Presión de regulación en ①	Pw + 10% Pw
Fluido	aceite mineral viscosidad de 10 a 400 cSt filtración 25 µm
Iniciado del ciclo automático	oprimiendo ②
Montaje	acc. a ISO 4401-AB-03-4-A (cetop 3)
Torque para 2 bulones de fijación	8.5 Nm

CETOP 5

HP 4/2 RHA 10/20

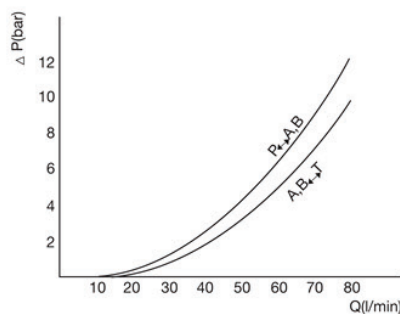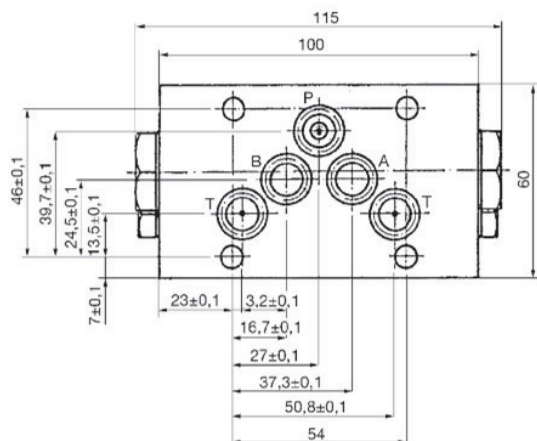

Datos técnicos

Caudal	3...80 l/min
Presión de trabajo PW	50...210 bar
Presión de regulación en ①	Pw + 10% Pw
Fluido	aceite mineral viscosidad de 10 a 400 cSt filtración 25 µm
Iniciado del ciclo automático	oprimiendo ②
Montaje	acc. a ISO 4401-AB-05-4-A (cetop 5)
Torque para 2 bulones de fijación	14 Nm