Válvula reguladora de pressão (alívio)

TN 10, 20 y 30 - Montagem em Placa

Caracteristicas:

- Para montagem em placa.
- Perfurações de acordo com DIN 24 340 formulário E, ISO 6264 e CETOP-RP 121 H.
- 4 elementos de ajuste.
- Válvula de retenção opcional.

Solicite pelo código

DB | | | | | 5X | | | | | | | |

Sem Válvula direccional = **Sem projeto**
Com Válvula direccional = **W**

Tamanho nominal	Válvula a Montagem da placa "No desig."	Válvula a Conexão rosqueada "G"
	Informação do pedido	
10	= 10	= 10 (G 1/2)
25	= 20	= 20 (G 1)
32	= 30	= 30 (G 1 1/2)



fechado
não excitado = **A**



sem excitante
aberto = **B**

Para montagem em placa = **Sem desig.**
Para conexão rosqueada = **G**

Itens de ajuste
Volante = **1**
Fuso com hexágono e tampa = **2**

Série = **5X**

Sem desig. = Juntas NBR
V = Juntas FPM

Conexão elétrica
K4= Sem conector cúbico, com revestimento protetor

Sem desig. = Sem botão de emergência
N9 = Com botão de emergência

G 24 = Tensão 24 V contínuo
W220-60 = Tensão V alternado 50/60 Hz

Sem desig. = Sem válvula direcional
6E = Com válvula direcional

Sem desig. = Sem amortecimento
S = Com amortecimento (apenas para a versão DBW)

Sem desig. = Versão padrão
U = Válvula para pressão mínima de abertura

Sem desig. = Fornecimento de óleo piloto e linhas de vazamento
X = Código de encomenda **Y** = De acordo com os símbolos **XY=**

Configurando pressão de até 50 bar	**=50**
Definição de pressão de até 100 bar	**=100**
Definição de pressão de até 200 bar	**=200**
Configurando pressão de até 315 bar	**=315**
Configurando pressão de até 350 bar	**=350**

Simbologia

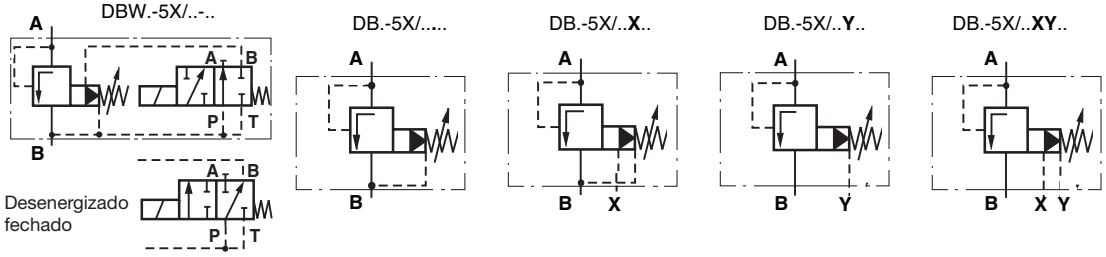

Dimensões

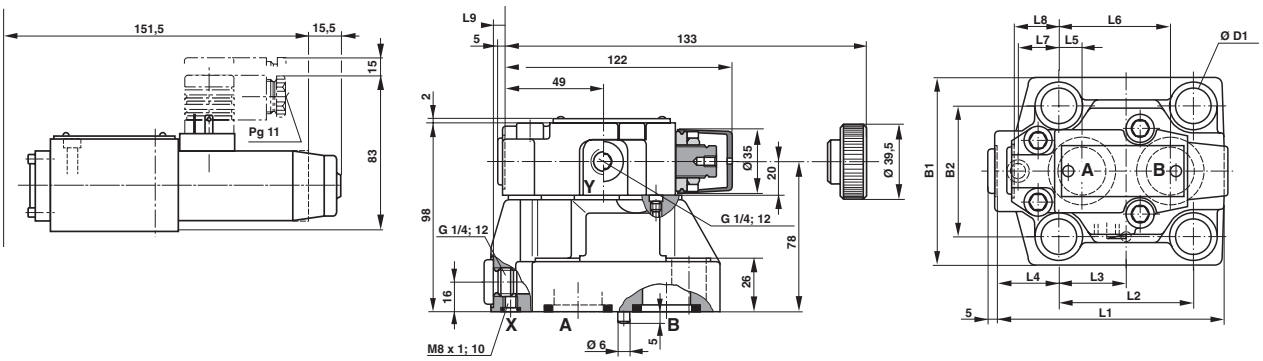

Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	B1	B2	ØD1	Conexão R-Ring A, B	Conexão R-Ring X, Y
DB/DBW 10	91	53,8	22,1	27,5	22,1	47,5	0	25,5	2	78	53,8	14	17,56 x 2,4 x 2,62	9,81 x 1,5 x 1,78
DB/DBW 20	116	66,7	33,4	33,3	11,1	55,6	23,8	22,8	10,5	100	70	18	28,43 x 3,4 x 3,53	9,81 x 1,5 x 1,78
DB/DBW 30	147,5	88,9	44,5	41	2,7	76,2	31,8	20	21	115	82,6	20	34,52 x 3,53 x 3,53	9,81 x 1,5 x 1,78