Válvula Reductora de presión

TN 10, 20 y 30 - Montaje en Placa

Características:

- Para montaje en placa.
- Perforaciones según DIN 24 340 forma D, ISO 5781 y CETOP-RP 121 H.
- 4 elementos de ajuste.
- Válvula de retención opcional.

Código para ordenar

DR			–		5X/		Y		

Sin desig. = Válvula pilotada
C = Válvula piloto sin conjunto émbolo principal
C = Válvula piloto con conjunto émbolo principal (indicar tamaño 30)

Tamaño nominal	Válvula para montaje en placa "_"
	Indicación para pedido
10	= 10
25	= 20
32	= 30

- = Para montaje en placa

Elementos de ajuste
4 = Volante
5 = Husillo con hexágono y capuchón

Sin desig. = Juntas NBR
V = Juntas FPM

Sin desig. = Con válvula de retención

Alimentación del aceite de piloto
Y = Piloto interno descarga externa

50 = Presión de ajuste hasta 50 bar
100 = Presión de ajuste hasta 100 bar
200 = Presión de ajuste hasta 200 bar
315 = Presión de ajuste hasta 315 bar

5X = Serie 50 a 59

Dimensiones

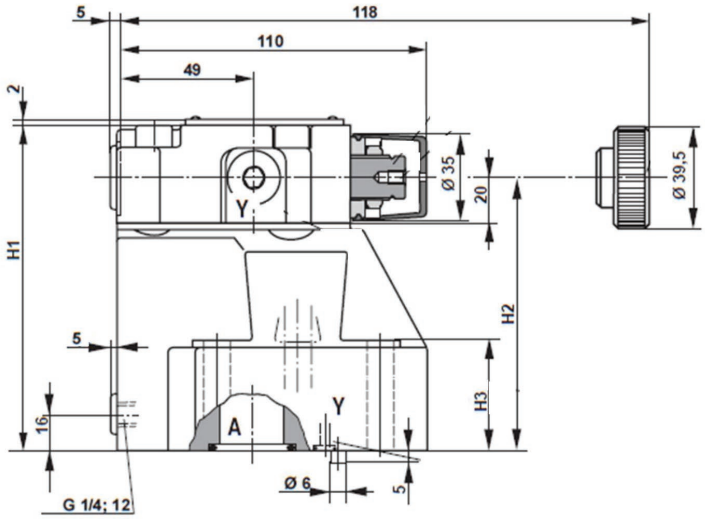

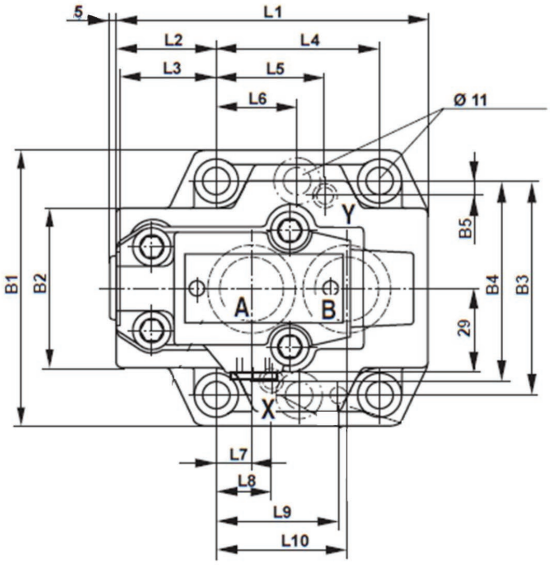

Tipo	L9	L10	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	R-Ring Conexión A, B	R-Ring Conexión X, Y
DR 10	31,8	35,8	85	50	66,7	58,8	7,9	112	92	28	17,56 x 2,4 x 2,62	9,81 x 1,5 x 1,78
DR 20	44,5	49,2	102	59,5	79,4	73	6,4	122	102	38	28,43 x 3,4 x 3,53	9,81 x 1,5 x 1,78
DR 30	62,7	67,5	120	76	96,8	92,8	3,8	130	110	46	34,52 x 3,53 x 3,53	9,81 x 1,5 x 1,78

Tipo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
DR 10	96	35,5	33	42,9	21,5	-	7,2	21,5
DR 20	116	37,5	35,4	60,3	39,7	-	11,1	20,6
DR 30	145	33	29,8	84,2	59,5	42,1	16,7	24,6

Símbología