Manômetros e manovacuômetros

Classe 1,6 - 2,5

Tipo R
Conexão Radial
(Inferior)

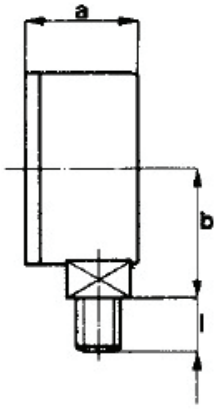

Tipo T
Conexão traseira

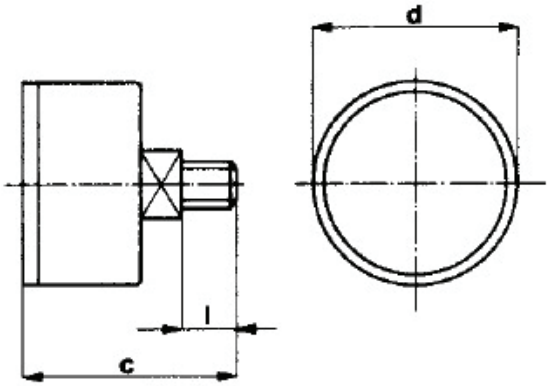

Atenção!
Condições de trabalho

	TN 63	TN 100
Carga contínua	3/4 valor escala	1.0 valor escala
Carga variável	2/3 valor escala	0.9 valor escala
Pressão de segurança	1.0 valor escala (breve)	1.1 valor escala (breve)

Fabricados em aço inoxidável AISI 304 e com glicerina.

Com grampo traseiro



Tipo B
Com flange 3 parafusos

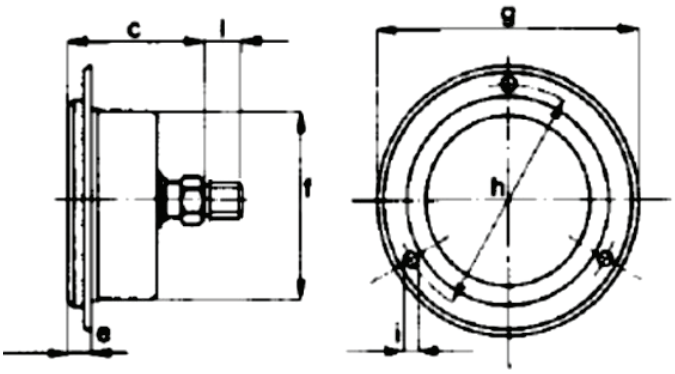

Para grampo ø 63 **GA63TST**
Para grampo ø 100 **GA100TST**

	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L (Conexão)	Peso kg
Manômetro	63	30	76	46	685	9	62	87	75	36	65	79	1/4	0,2
	100	31	69	50	107	9	100	132	116	48	6	126	1/2	0,5
Manovacuômetro	63	30	76	46	685	8	62	87	75	36	65	79	1/4	0,2

** Outras roscas à pedido*

Solicite pelo código

Dupla escala: Bar e PSI

Código para manovacuômetro saída inferior -1 a 6 Bar
GA63R-1-6

Nota: Para utilizar os manômetros NPT em conexão orientável BSPT, adicione o espaçador **Y-VI1637.**

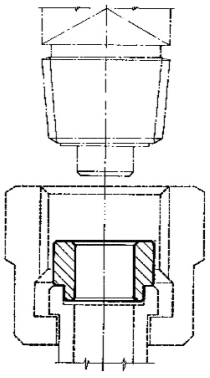

GA	☐	☐	☐	☐

Tamanho
Manômetro ø 63 **63**
Manômetro ø 100 **100**

Conexão
Rosca radial (inferior) **R**
Rosca traseira **T**
Rosca traseira com flange **B**

Conexões roscadas
C= BSPP
B= BSPT
D= NPT

Escala (BAR)

10	60	250
25	100	400
40	160	600
		1000