


Linternas para bombas a engranajes para brida rectangular

Con brida rectangular italianas y alemanas DIN-ISO. 0,25 a 9 Kw

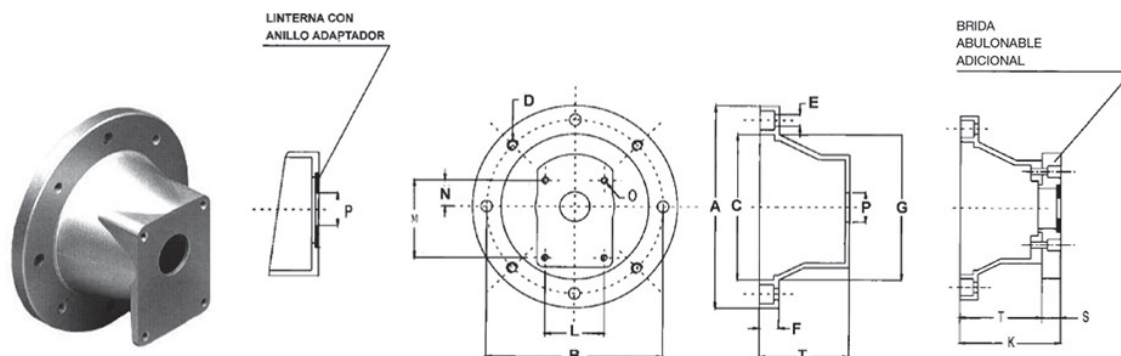

C

11

Motor eléctrico B5-4 Polos			Linternas			A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	S	T	K
Tipo	HP	Kw	Sin adaptador	Bomba	Con adaptador															
71	0,33 0,50	0,25 0,37	BH161/01	05M	BH161C/01+AR1/01	160	130	110	M8	9	14	110		66	25,6	M6	22			70
			BH161/01	05T	BH161C/01+AR1/01									66	25,6	M6	22			
			BH161/02	1PM	BH161C/02+AR1/02								52,4	72	26,2	M6	25,4			
			BH161/03	1MM	BH161C/03+AR1/03								56	73	24,5	M6	30			
			BH161/16	1ZB									40	40	10,3	M8	32			
80 90S 90L	0,75 1 1,50 2	0,56 0,75 1,1 1,5	BH202/01	05M		200	165	130	M10	11,5	16	132		66	25,6	M6	22			98
			BH202/01	05T										66	25,6	M6	22			
			BH202/02	1PM	BH202C/02+AR3/02								52,4	72	26,2	M6	25,4			
			BH202/03	1MM	BH202C/03+AR3/03								56	73	24,5	M6	30			
			BH202/16	1ZB									40	40	10,3	M8	32			
			BH202/04	02M-02C	BH202C/04+AR3/04								71,5	96	32,5	M8	36,5			
			BH202/17	2ZF									72	100	34,5	M8	80			
				03M	BH202/17+FR10C/05+AR3/06								98,5	128	43	M8	50,8			
				03C	BH202/17+FR10C/06+AR3/06								98,5	128	42	M10	50,8	16	98	114
				03T	BH202/17+FR10C/07+AR3/06								98,5	137	45	M10	50,8			
100L 112M	3 5,5	2,2 3,4	BH252/01	05M		250	215	180	M12	13,5	20	180		66	25,6	M6	22			110
			BH252/01	05T										66	25,6	M6	22			
			BH252/02	1PM	BH252C/02+AR3/02								52,4	72	26,2	M6	25,4			
			BH252/03	1MM	BH252C/03+AR3/03								56	73	24,5	M6	30			
			BH252/16	1ZB									40	40	10,3	M8	32			
			BH252/04	02M-02C	BH252C/04+AR3/04								71,5	96	32,5	M8	36,5			
			BH252/17	2ZF									72	100	34,5	M8	80			
				03M	BH252/17+FR10C/05+AR3/06								98,5	128	43	M8	50,8			
				03C	BH252/17+FR10C/06+AR3/6								98,5	128	42	M10	50,8	16	110	126
				03T	BH252/17+FR10C/07+AR3/06								98,5	137	45	M10	50,8			
132S 132M	7,5 10 12,5	5,5 7,5 9,2	BH303/04	02M-02C	BH303C/04+AR3/04	300	265	230	M12	13,5	20	234	71,5	96	32,5	M8	36,5			139
			BH303/17	2ZB									72	100	34,5	M8	80			
			BH303/04	02M-02C									71,5	96	32,5	M8	36,5			
			BH303/17	2ZB									72	100	34,5	M8	80			
			BH303/05	03M	BH303C/05+AR3/06								98,5	128	43	M8	50,8			
			BH303/06	03C	BH303C/06+AR3/06								98,5	128	42	M10	50,8			
			BH303/07	03T	BH303C/07+AR3/06								98,5	137	45	M10	50,8			